



# SISTEMA ALL IN ONE CON LITIO LIFEP04

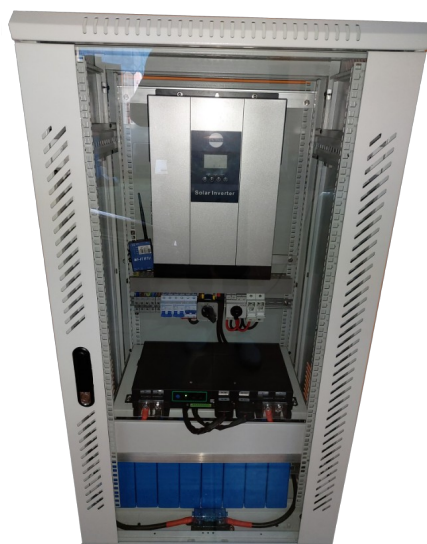

Sistema storage "Todo en uno" integrado y programado.

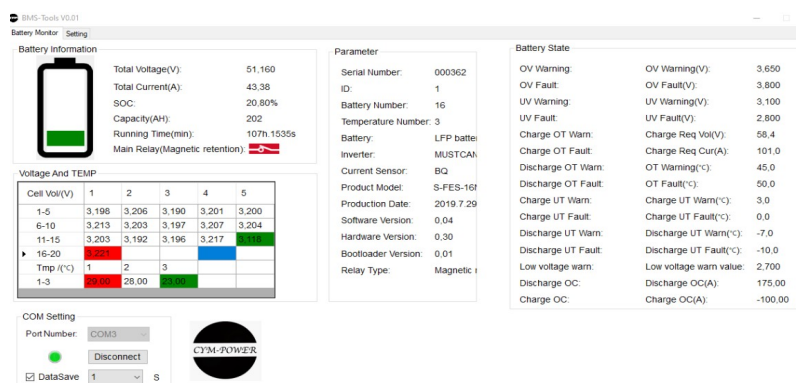

Modelos	01275	01276	01273
<b>Especificaciones del armario</b>			
<b>IP del armario</b>	IP22	IP22	IP22
<b>Medidas del armario (largo x ancho x alto)</b>	600 x 600 x 1200mm	600 x 600 x 1200mm	600 x 600 x 1200mm
<b>Material</b>	Acero galvanizado pintado de blanco o negro	Acero galvanizado pintado de blanco o negro	Acero galvanizado pintado de blanco o negro
<b>Puertas</b>	4	4	4
<b>Especificaciones de los componentes interiores</b>			
<b>Tipo de acumulación</b>	Batería litio LIFEP04 8 und. 3.2V 202Ah	Batería litio LIFEP04 16 und. 3.2V 202ah	Batería litio LIFEP04 16 und. 3.2V 202ah
<b>Acumulación</b>	25,6V 5Kwh	25,6V 10Kwh	51,2V 10Kwh
<b>Tipo de inversor</b>	Inversor cargador regulador 24V/3000W/60A	Inversor cargador regulador 24V/3000W/60A	Inversor cargador regulador 48V/5000W/60A
<b>Potencia nominal y máxima de salida AC</b>	3Kw > 5Kw	3Kw > 5Kw	5Kva > 9Kw
<b>Tipo de entrada AC</b>	230Vca Red o grupo	230Vca Red o grupo	230Vca Red o grupo
<b>Carga de batería</b>	Regulador MPPT 150V-80A	Regulador MPPT 150V-80A	Regulador MPPT 150V-80A
<b>Generación FV</b>	2Kw	2Kw	4Kw
<b>Display frontal</b>	Si	Si	Si
<b>Monitorización internet</b>	Si Wifi-App-PC	Si Wifi-App-PC	Si Wifi-App-PC
<b>Tipo de protecciones</b>	Si – En interior AC y DC con conmutadores	Si – En interior AC y DC con conmutadores	Si – En interior AC y DC con conmutadores
<b>Tensión 20°-25°C (Max / Min)</b>	Recomendada: 57Vmax./44Vmin	Recomendada: 57Vmax./44Vmin	Recomendada: 57Vmax./44Vmin
<b>Tensión de flotación</b>	Flt: 53V	Flt: 53V	Flt: 53V
<b>Tensión de absorción</b>	Abs: 55V	Abs: 55V	Abs: 55V
<b>BMS REX</b>	Con Relé de protección de corte por tensión de batería baja y alta, temperatura y potencia. Opción conexión en paralelo, software de gestión profesional para cambios de parámetros. Compatible con sistema de monitorización: Color control, venus GX e inversores Victron y Cym-power		

**Nota:**

Posibilidad de intercambio del inversor incorporado por otra marca y especificaciones.

Posibilidad de conexión en paralelo. (Ampliación de acumulación de la misma capacidad) (Ampliación de acumulación y potencia de inversor de las mismas características)

NOMBRE	N.º DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMÁGEN
Inversor cargador regulador 24V/3000W/60A	1830/1850	Onda senoidal pura con ecualización automática, cargador de red o grupo, regulador incorporado.	
Bms rex control de baterías litio	1168	Relé 200A (20-72V) Válido para instalaciones a 24V y 48V Sensor de corriente, cable RS485 a USB, software BMS control, cable CAN...	
Batería litio LIFEP04 3.2V 202Ah	1303	Válido para instalaciones de 12-24-48V	
Kit de conexión, protección, y conmutación FV aislada 5Kw en interior	0148	Incluye cuadro, fusibles, portafusibles, selector 0/1/2, magnetotérmicos, di- ferencial de protección, con- mutador...DC-AC	