

# SISTEMA ACUMULACIÓN LITIO LIFEPO4

**REF.: 02473 | 02235 | 02474 | 02319 | 02268 | 02320**

Incluye monitorización.

6600 Ciclos 50% descarga. / 5000 ciclos al 80% de descarga.

5 años garantía.

BMS compatible con todos los sistemas de monitorización de Victron Energy, Inversores Cym-Power...


Nota: Opción de paralelos utilizando el mismo modelo hasta 360Kwh.


Celdas prismáticas CALB/EVE-BY CYM-POWER.

## INCLUYE

- Armario rack 600x600x500mm (puede variar dependiendo de stock).
- Elementos celdas prismáticas litio de 3.2V.
- BMS DAY con software y programa de monitorización CYM-POWER Y APP, relé Shunt incorporado.
- Balanceador activo BBM con control y regulación de celdas.
- Protecciones en AC y DC.

## IMÁGENES

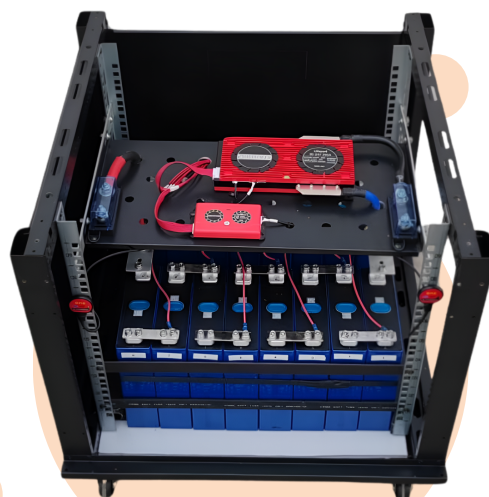



## DATOS TÉCNICOS

<b>REFERENCIA</b>	02473	02235	02474	02319	02268	02320
<b>CAPACIDAD KWH</b>	5.88Kwh	7.16Kwh	11.77Kwh	14.33Kwh	11.77Kwh	14.33Kwh
<b>TENSIÓN NOMINAL</b>	25.6V 230Ah	25.6V 280Ah	25.6V 230Ah	25.6V 280Ah	51.2V 230Ah	51.2V 280Ah
<b>TENSIÓN (MIN/MAX) ...°C-...°C</b>	Recomendada: 28Vmax./24Vmin. Flt: 27V Abs: 28V				Recomendada: 55Vmax./48Vmin Flt: 54V Abs: 54.5V	
<b>NÚMERO DE CELDAS SERIE</b>	8		16			
<b>TIPO DE CELDA</b>	Prismática					
<b>TENSIÓN NOMINAL CELDA</b>	3.2V					
<b>TENSIÓN MÍN/MÁX CELDA ...°C-...°C</b>	2.8V/3.6V (0°C - 50°C)					
<b>MÁXIMA CORRIENTE CARGA</b>	150A	150A	200A	200A	200A	200A
<b>MÁXIMA CORRIENTE DESCARGA (SS)</b>	150A	150A	200A	200A	200A	200A
<b>COMUNICACIÓN</b>	Victron Energy, Cym-Power, TBB, Solis...					
<b>DIMENSIONES</b>	600x600x500mm					
<b>PESO</b>	45Kg.	60Kg.	80Kg	100Kg.	80Kg	100Kg
<b>MATERIAL</b>	Armario con tapa frontal de cristal					
<b>BMS</b>	24V			48V		
<b>COMUNICACIÓN</b>	V-CAN					
<b>PARALELO</b>	Sí					
<b>GARANTÍA</b>	5 años					
<b>FABRICANTE</b>	CALB / EVE					