


# EQUIPO TERMICO COMPACTO BONYSOL-ECO

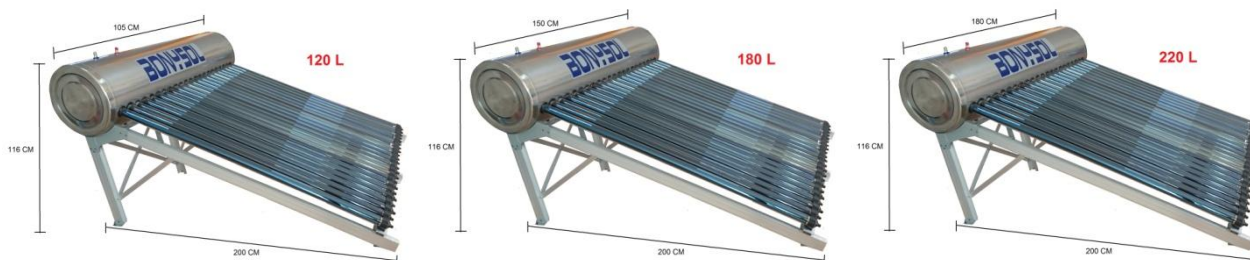

## HEAT PIPE

**ESTRUCTURA A 22 GRADOS DE INCLINACION. MENOS IMPACTO VISUAL.**

### DATOS TECNICOS.

MODELO	BSHP12	BSHP18	BSHP22
DESCRIPCION	DEPOSITO DESPRESURIZADO DE ACERO INOX SUS 304 CON INTERCAMBIADOR INTERIOR DE COBRE. ESTRUCTUTA CON 22º.		
Características termosifón compacto tubos de vacío			
Capacidad nominal (litros/día)	120	180	220
Capacidad de rendimiento según ensayo (litros/día)	170	250	350
Uso recomendado por usuarios	1 a 3	2 a 4	3 a 6
Diámetro del tubo / longitud del tubo / punta del súper heat pipe (mm)	58/1800/14	58/1800/14	58/1800/14
Cantidad de tubos	12	18	22
Diámetro interior del tanque / largo interior del tanque / espesor del tanque (mm)	380/920/0.6	380/1380/0.6	380/1680/0.6
Diámetro exterior del tanque	480	480	480
Área de apertura del colector (m <sup>2</sup> )	1.53	2.29	2.80
Área bruta del colector (m <sup>2</sup> )	1.70	2.55	3.11
Área absorbadora del colector (m <sup>2</sup> )	1.15	1.72	2.10
Dimensiones de la estructura (ancho/ largo/ alto) (mm)	1050/2000/1160	1500/2000/1160	1800/2000/1160
Peso total en vacío (kg)	60	75	100

GARANTIA DEL EQUIPO 5 AÑOS.

\*Excepto tanque acumulador 2 años.