

MONTAJE EQUIPOS ACS BONYSOL



EQUIPOS ECO



EQUIPOS PLUS





CYMASOL ENERGIAS RENOVABLES
VALLE DE GUERRA- LA LAGUNA. SANTA CRUZ DE TENERIFE

TLF/FAX: 922 158 309 – 646 455 823
info@cymasol.com – www.cymasol.com

ÍNDICE Y ORDEN DE COLOCACIÓN:

- MONTAR LA ESTRUCTURA: (FOTO)

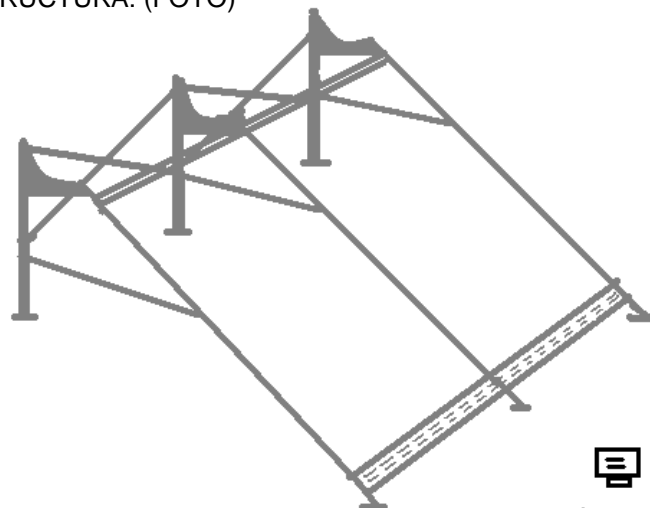



soporte para tubo
con rosca y traba

Se recomienda utilizar tornillería original incluida en el kit.
La imagen de ejemplo es del sistema 220lts, el resto excluye soporte del medio.

- MONTAR EL DEPÓSITO (TANQUE ACUMULADOR) EN LA ESTRUCTURA.
- CONEXIONADO DE TUBERÍAS PARA SU LLENADO SEGÚN EL TIPO DE LLENADO.

➤ TIPOS DE LLENADO:

- ✓ **CENTRALITA:**
El circuito de color rojo nunca debe permanecer cerrado

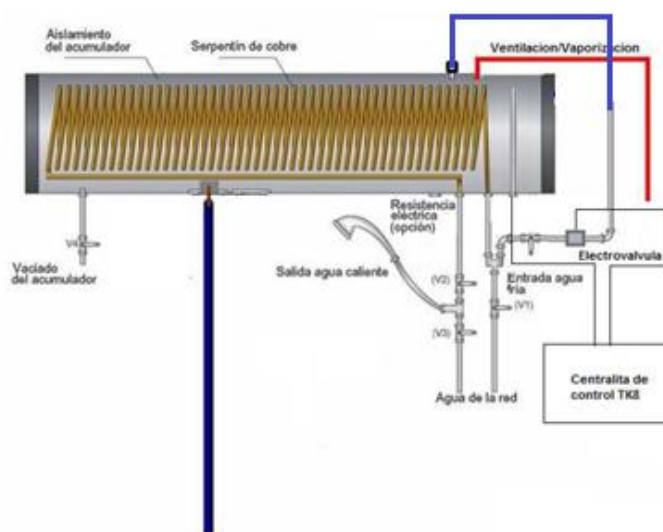


CONEXIÓN DEL EQUIPO 300L PLUS ACS Y CALEFACCIÓN



Conexión de ACS y Calefacción

- Nº1: Entrada de agua fría
- Nº2: Salida de agua caliente
- Nº3: Vaciado de acumulador
- Nº4: Sonda TK8
- Nº5: Ventilación/ vaporización
- Nº2-1: Entrada de calefacción
- Nº2-2: Salida de calefacción.

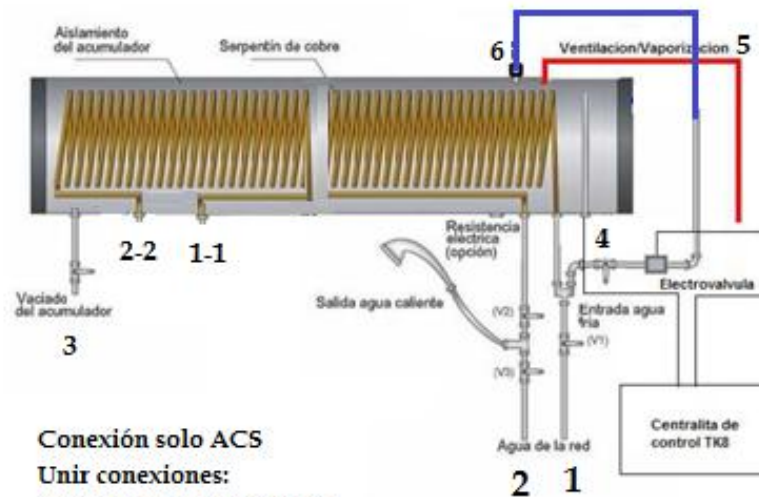

Conexión solo ACS


Unir conexiones:

- * Entrada 1 con entrada 1-1
- * Salida 2 con salida 2-2

Utilizar mismo diámetro y longitud de tuberías



✓ DEPÓSITO AUXILIAR:

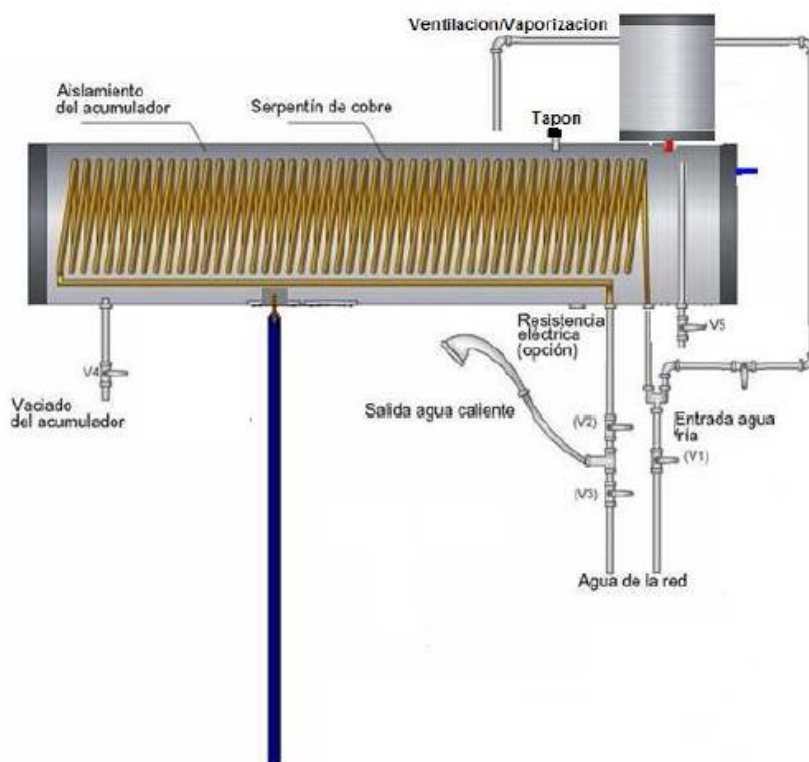


☞ LLENAR EL DEPÓSITO.



**SIEMPRE LLENAR ANTES DE COLOCAR
LOSTUBOS.**

☞ COLOCAR EL PORTA-TUBOS.

☞ COLOCAR LAS GOMILLAS PROTECTORAS TAL Y COMO INDICA LA IMAGEN DENTRO DEL HUECO DEL DEPÓSITO.

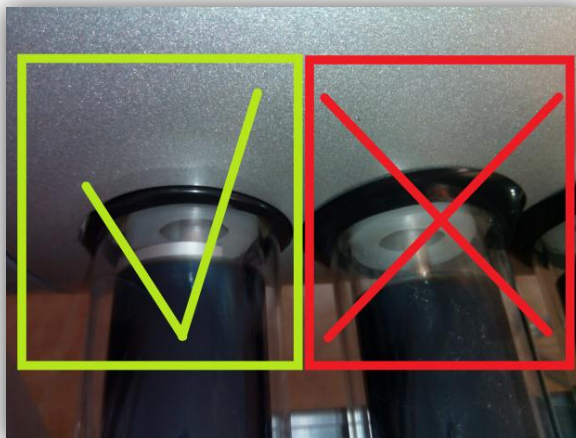

- ☛ COLOCAR LOS TUBOS HEAT PIPE AL TANQUE, SE DEBE DE METER PRIMERO EN EL PORTA TUBOS Y LUEGO EN EL TANQUE. HECHO ESTO APRETAR EL PORTATUBOS.



IMPORTANTE:

Verificar todas las tuberías de conexión para saber que no hay pérdidas de agua.

Verificar que el tanque este completamente lleno.

- ☛ INYECTAR EL 2% DE LOS LITROS DEL EQUIPO EN AGUA ANTICORROSIVA.

- ☛ EL KIT INCLUYE LA CRUCETA Y EL AGUA ANTICORROSIVA.



CYMASOL ENERGIAS RENOVABLES
VALLE DE GUERRA- LA LAGUNA. SANTA CRUZ DE TENERIFE

TLF/FAX: 922 158 309 – 646 455 823
info@cymasol.com – www.cymasol.com